



COLLECTION 2020-2021



Vous allez
aimer **votre**
porte de garage



V2-07



Vous allez
aimer **votre**
porte de garage



SOMMAIRE

Présentation	4-5
Norme NF	6-7
Types de portes	8-9
Isoladoor 60mm	10-11
Isoline 40mm	12-17
Isoprima 40mm	18-21
Isoslide 40mm	22-27
Isobas 40mm	28-29
Isobat 40mm	30-37
Kaméléo	38-41
Isobois	42-43
Panneaux	44-49
Personnalisation	50-61
Motorisations et accessoires	62-66
SDA c'est aussi	67



Vous allez aimer votre porte de garage



La porte de garage est le premier élément visible de votre maison. Plus qu'un simple moyen d'accès, elle est devenue un objet de décoration à part entière, le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être personnalisée à votre image, tout en étant thermiquement performante et sécurisée. C'est pour répondre à ces critères que SDA fabricant français de portes de garage depuis plus de 25 ans vous propose une gamme complète de portes de garage fabriquées sur mesure et totalement personnalisables.

SDA conçoit et fabrique votre porte selon vos envies...

COLLECTION 2020-2021



Des portes de g



RÉSISTANCE AU VENT



SÉCURITÉ



MANOEUVRABILITÉ



ANTI-CORROSION



PERMÉABILITÉ À L'AI



ENDURANCE MÉCANIQUE



Garage de qualité



ÉTANCHÉITÉ



RÉSISTANCE THERMIQUE



**PORTES DE GARAGE
SELON MODÈLES**

La qualité est la priorité absolue au sein de l'usine de production SDA.

C'est pour cette raison que SDA a fait certifier ses produits.

Le Label NF est une garantie supplémentaire pour le client final, gage d'un produit de grande qualité ayant subi de nombreux tests d'endurance, d'étanchéité à l'air, à l'eau et de sécurité.

L'obtention du label NF est un engagement volontaire de SDA de soumettre ses produits et ses méthodes à un bureau de contrôle indépendant chargé de valider la qualité de ses productions et de son processus de fabrication.

Quel type de porte de

Il existe plusieurs systèmes de refoulement pour les portes de garage, SDA vous propose de choisir dans sa gamme complète, le mécanisme qui correspondra le mieux à votre confort d'utilisation. De plus, différents niveaux d'isolation sont disponibles, adaptés à votre niveau d'exigence en termes d'isolation thermique.

Refoulement plafond




Isola[❄]door



La performance énergétique

Panneaux épaisseur 60 mm

Équilibrage par ressorts de torsion




Isoline

La porte 100% personnalisable

Panneaux épaisseur 40 mm

Équilibrage par ressorts de torsion



ISOPRIMA

La qualité sans artifices

Panneaux épaisseur 40 mm

Équilibrage par ressorts de traction

garage souhaitez-vous ?

Déplacement latéral



Basculante




Battante



Isoslide

Confort optimal avec ouverture partielle

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée



Isobas

Confort et robustesse


La porte basculante
Équilibrage par contre poids



Isoslide P

Accès simplifié avec portillon de service

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée ou manuelle



Isobat

Porte battante haut de gamme

100% sur mesure, 100% personnalisable



Kaméléo

Un concept global

La porte de garage se fond dans
l'ensemble de la façade



Isoboïs

La porte sectionnelle tradition

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée
ou manuelle

COLLECTION 2020-2021

Isola door

La performance **énergétique**
Panneaux de 60mm d'épaisseur

+25%
isolation

Equipée de panneaux d'épaisseur 60 mm, la porte ISOLADOOR est sans aucun doute la porte de garage la plus isolante du marché. Avec ce type de porte et ses accessoires, le coefficient d'isolation globale est de 25 % supérieur à une porte sectionnelle classique. La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements. En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,20 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dBa}$

Les produit


- Performance thermique exceptionnelle (panneaux de 60mm d'épaisseur)
- Rails montés avec rupture de pont thermique
- Joint d'étanchéité bas à triple lèvres
- Double joint au linteau
- 15 modèles de panneaux standard
- Tous types de laquages standard ou premium
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche



Rails verticaux avec
profil de rupture de
ponts thermiques



Joint bas à triple lèvre,
isolation et étanchéité
parfaite au sol



Joint haut sur traverse +
joint à lèvre sur
panneau haut

Porte




à refoulement plafond





Porte



Isoline

La performance 100% personnalisable
Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOLINE est le choix de la qualité allié à celui de la performance.

Une variété incomparable de finitions et d'accessoires peuvent lui être ajoutés permettant ainsi une personnalisation selon les critères de chacun.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.


Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$

Les produit


- 45 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages Rénolit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 60 hublots standard et LINETECH
- Portillon intégré en option
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche

à refoulement plafond



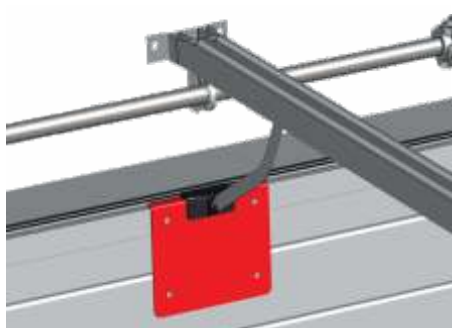

Plaque renfort pour
liaison du bras moteur

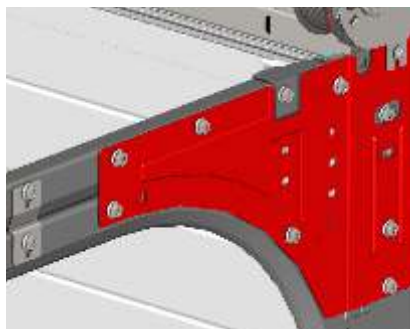


Renfort d'angle sur
courbe de renvoi



Equerre renforcée
sur barre d'écartement



Ressorts de torsion traités
par poudrage

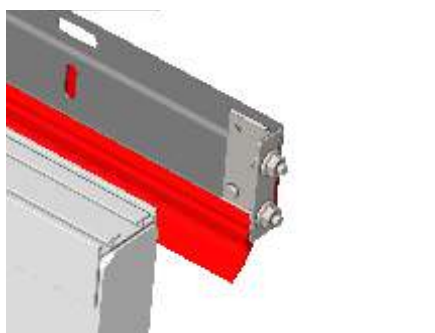


Profil support joint
d'étanchéité en linteau



Quincaillerie blanche /
Galets tandem




Verrou et poignée de
manoeuvre en standard

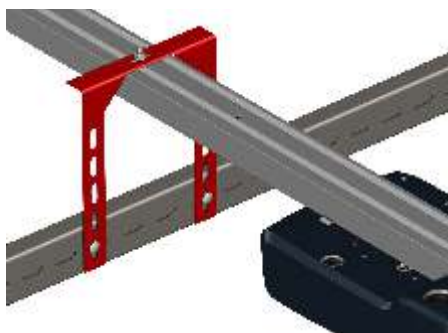


Support moteur
indépendant




Vis à tête torx blanches
exclusives SDA

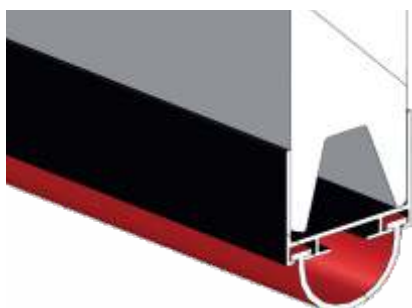


Joint à bulle EPDM
sur panneau bas

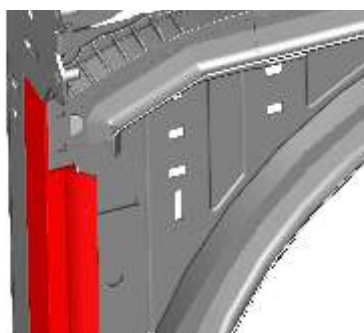

Joints à lèvres EPDM
sur rails verticaux

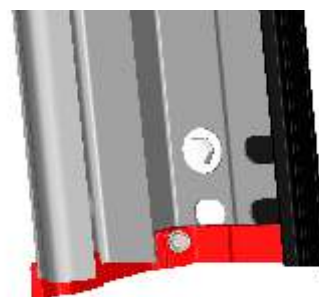


Système anti-corrosion pour
pied de rail (en option)




Zoom Technique Isoline


La qualité Premium 100% personnalisable

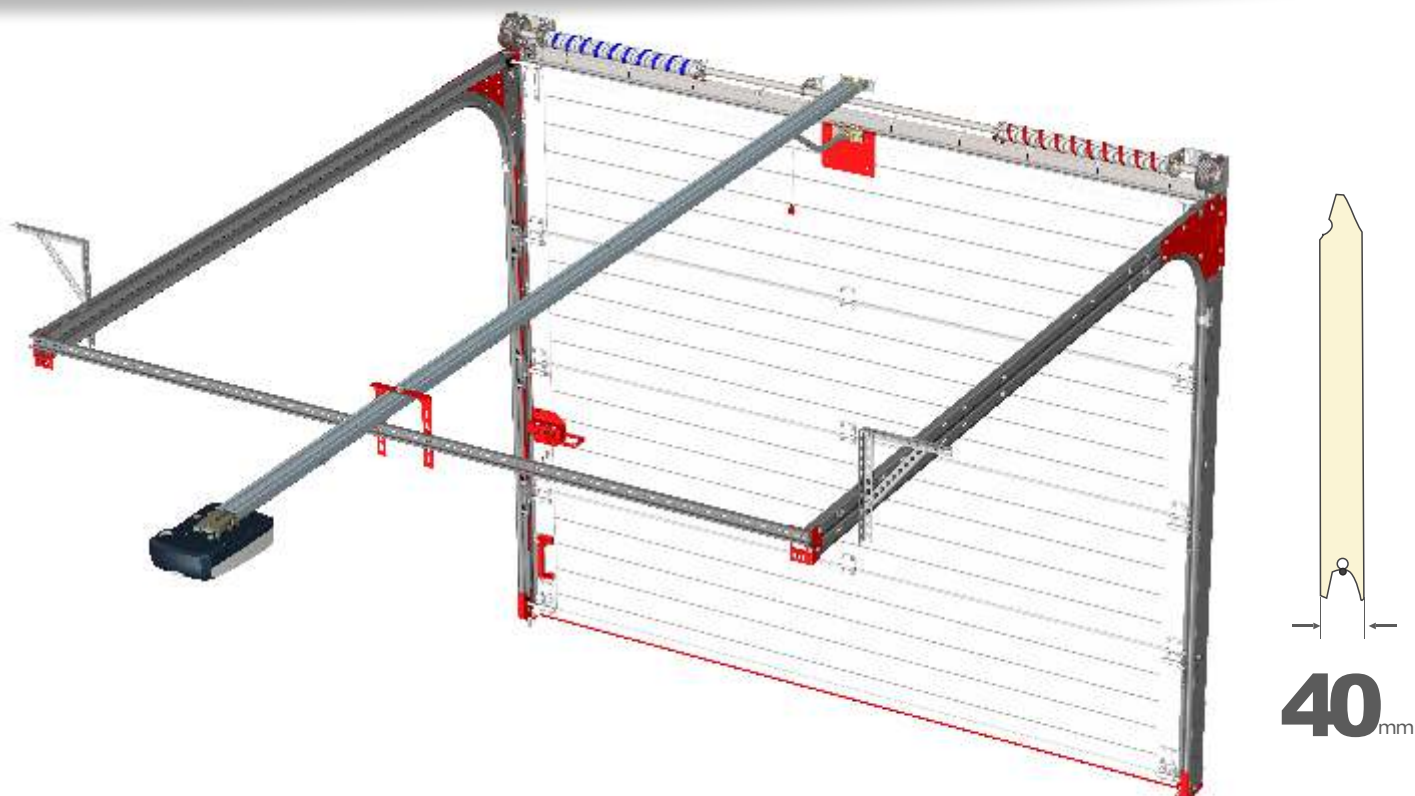


SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION OPTIONNELLE

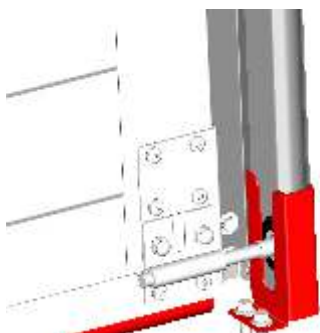

Sabot anti-effraction
Sécurise le galet inférieur
Fixé sur le rail vertical et au sol

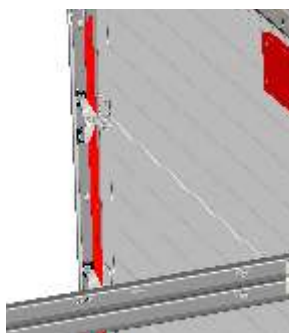

Profil anti-effraction
Maintien des galets dans les rails

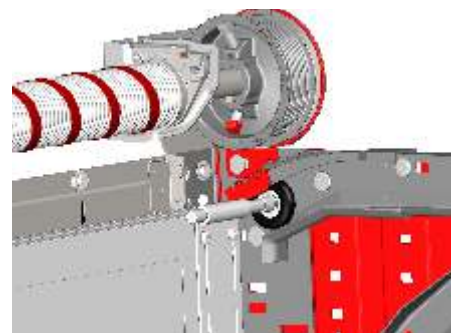



Renfort supérieur
Renforcement de la courbe



**PRODUIT CERTIFIÉ PROTECTION
CONTRE L'EFFRACTION
RÉSISTANCE CLASS2 (RC2)**

Zoom Technique


Portillon Isoline

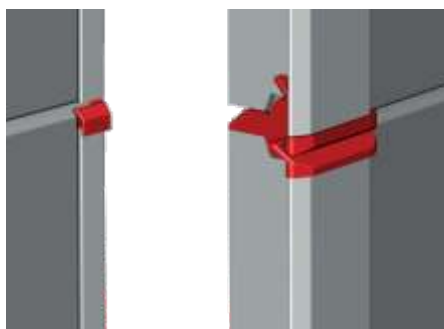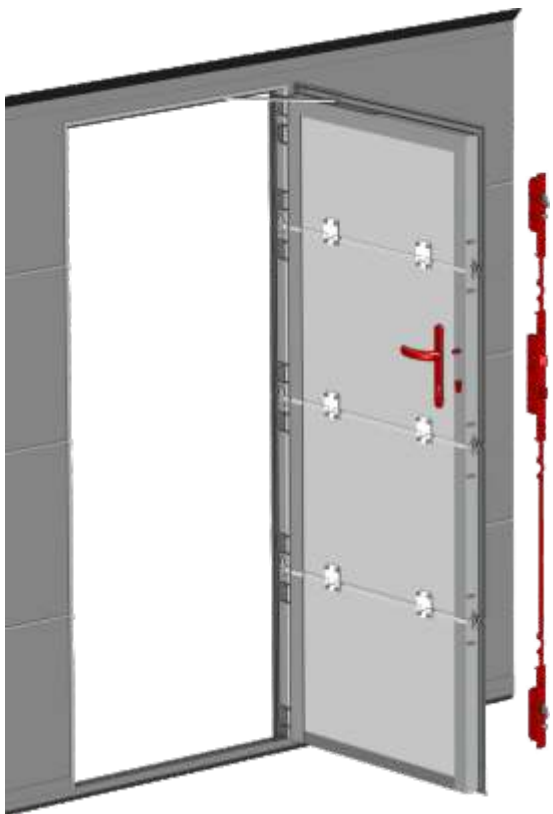

Embouts d'articulation
sur dormant et ouvrant




Ferme-porte encastré
avec blocage à 90°

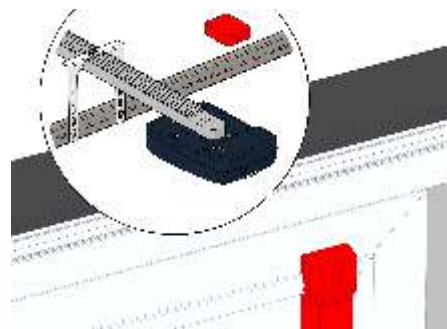


Sécurité radio
accouplée au moteur



Charnières réglables
hautes performances

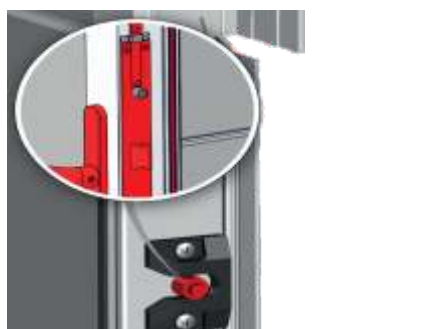

Doigts de centrage
réglables par excentrique

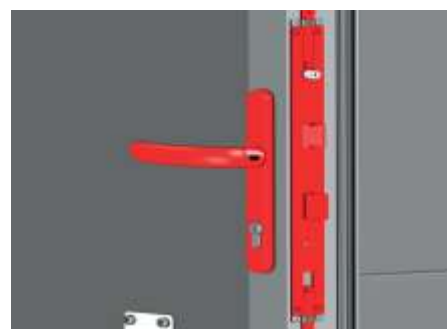


Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)



Joint d'étanchéité
EPDM sur ouvrant



Joint d'étanchéité
EPDM sur dormant

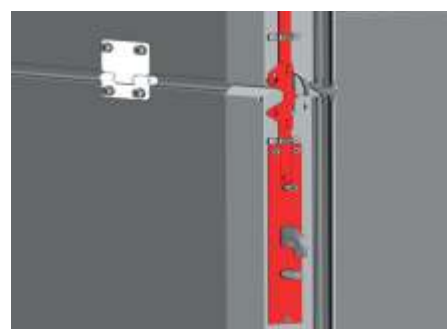

Serrure à crochets
haute et basse



Le confort et la sécurité 40mm


Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOLINE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Tous les profils d'encadrement sont thermolaqués à la couleur de la porte.

Le seuil du portillon en aluminium anodisé d'une hauteur de 20 mm est très discret (sur portes < 3000 mm de large).

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90° et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage).



IsoPRIMA

Le style et la simplicité Panneaux de 40mm d'épaisseur

Porte sectionnelle isolée, à ouverture verticale et refoulement sous le plafond. Panneaux d'épaisseur 40mm suivant la gamme de panneaux ISOPRIMA, équipés de profils anti-pince doigts.

Cette porte nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tous types de configuration.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.


En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de traction.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$

Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 25 \text{ dB}$

Les produit


- 45 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Large choix de hublots standard
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par 4 ressorts de traction
- Equipée de double roulettes
- Quincaillerie blanche
- La solution idéale pour de très faibles encombrements
- Dimensions sur mesure (largeur maxi 4000mm, hauteur maxi 2500mm)

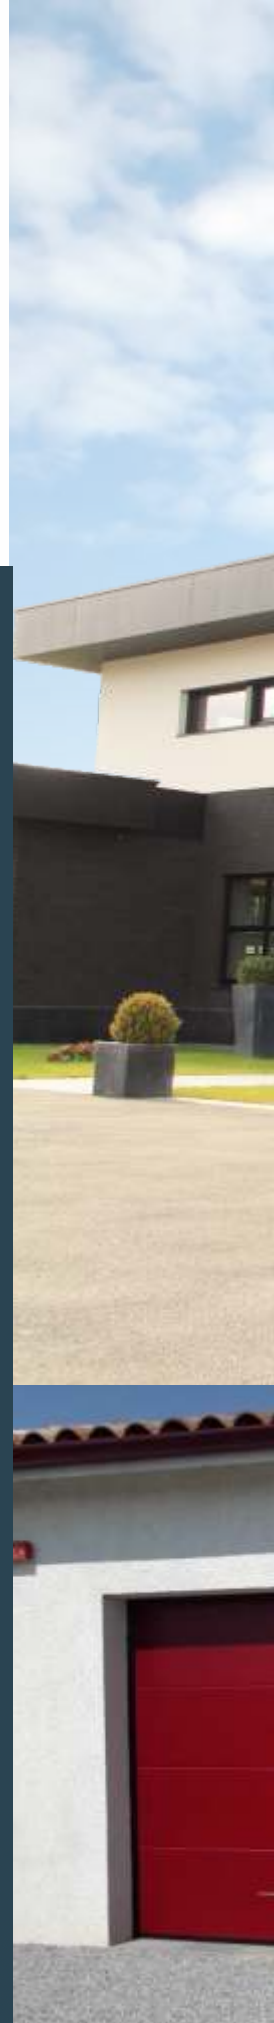




Porte à refoulement plafond



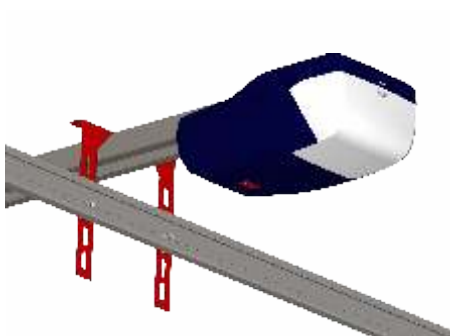


Motorisation BFT Tiziano
et système easyfixe

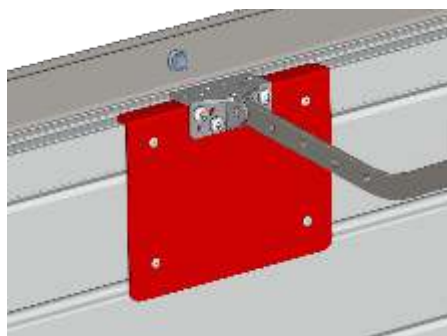


Plaqué d'arrimage
moteur



Cache ressorts
(en option)

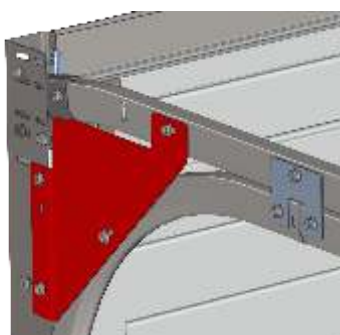


Plaqué renfort sur courbes

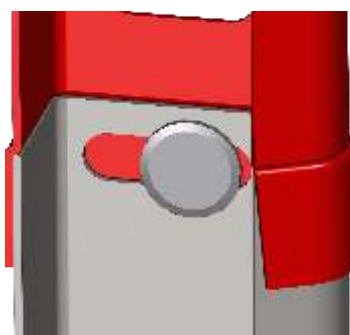

Manchonnage du rail




Double roulettes

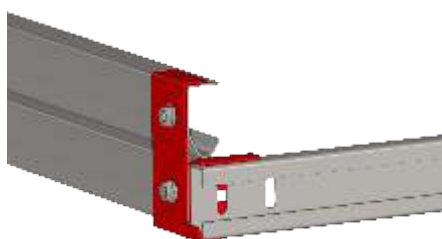

Support de barre d'écartement




Double ressorts de traction
(Ressorts et câbles prémontés
et prétendus en option)



Zoom Technique


ISOPRIMA

Simple et robuste

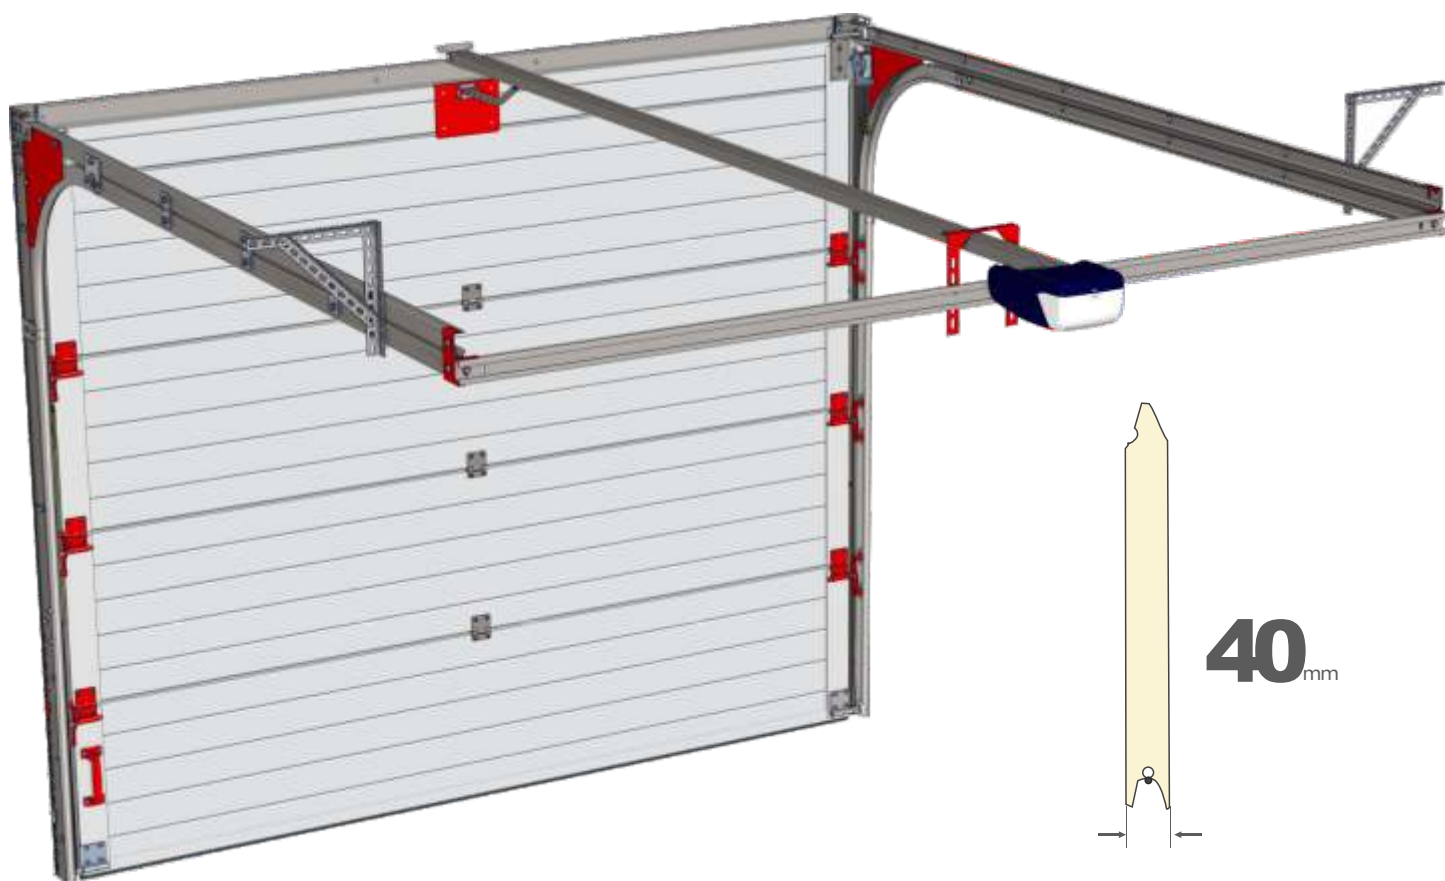



Porte



Isoslide

La porte latérale haut de gamme Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOSLIDE est une porte latérale de qualité supérieure. Avec un pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué, de nombreux composants en aluminium, ainsi que des joints efficaces et discrets, la porte ISOSLIDE est une référence sur le marché.

Fabriquée sur mesure en fonction des dimensions et contraintes de refoulement.

La porte s'efface latéralement dans le garage, laissant disponible l'intégralité du plafond.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage se fait en toute rapidité, la motorisation accompagne souplement le mouvement de la porte.


Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$

Les produit


- 44 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages Rénolit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 40 hublots standard et LINETECH
- Pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué
- Dispositif d'ouverture partielle réglable sur porte motorisée
- Portillon intégré côté fermeture ou côté refoulement sur la version Isoslide P
- Décors Alunox personnalisés
- Quincaillerie blanche

à déplacement latéral



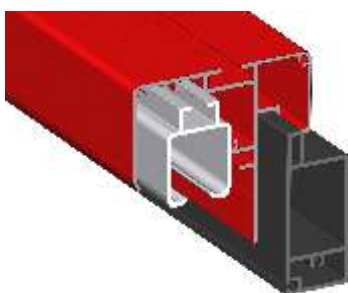


Précadre avec profil
de rail monobloc

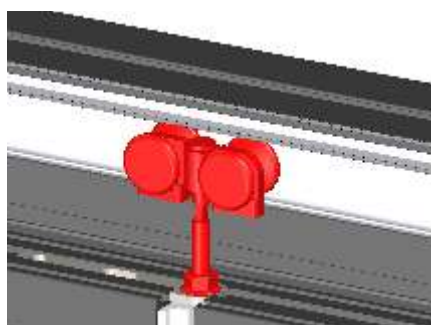

Chariots tandem avec
roulettes sur roulements




Courbe renforcée

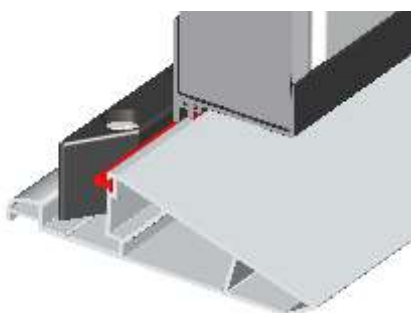


Seuil bas drainé en aluminium
avec évacuation d'eau




Targette de verrouillage
de sécurité

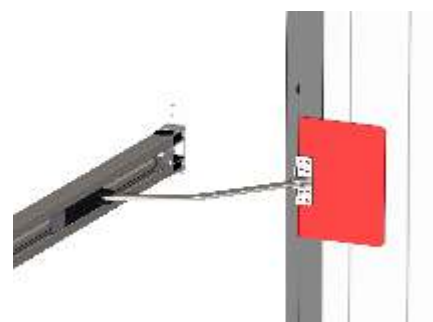


Plaque renfort pour
liaison du bras moteur

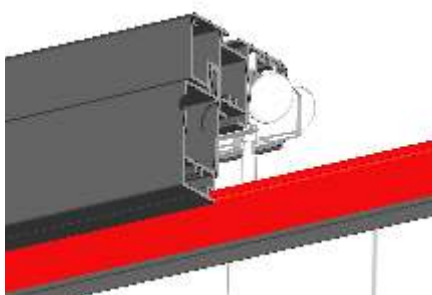


Joint d'étanchéité
EPDM sur linteau

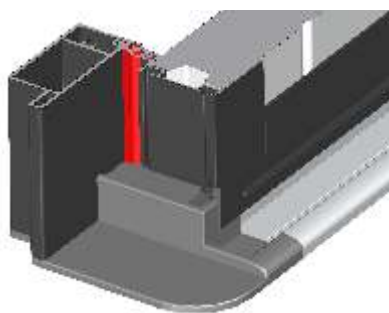

Joint d'étanchéité tubulaire
EPDM côté ouverture

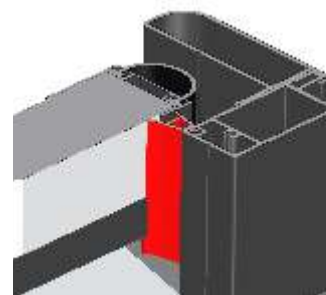

Joint tubulaire à lèvre
EPDM côté fermeture




Zoom Technique

Isoslide


Esthétique et fonctionnelle

Montage avec motorisation dans le refoulement*



40_{mm}

Montage avec motorisation derrière le linteau*

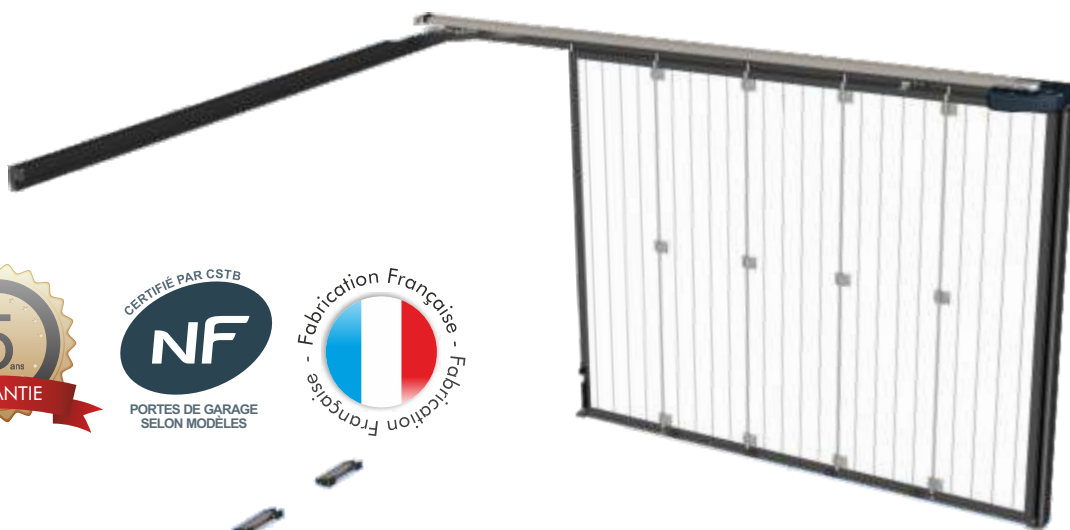

*Suivant contraintes techniques

Isoslide P


Portillon inverse
sens refoulement



Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)



Poignée de serrure
Alunox ergonomique

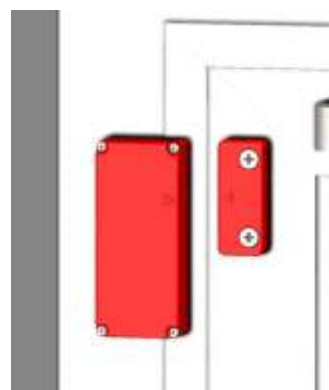

Sécurité radio
accouplée au moteur



Gâches de serrure
réglables



Double charnières
renforcées



Ferme-porte
(sur portillon sens refoulement)



Confort optimal avec portillon de service


Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOSLIDE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Disponible côté fermeture ou côté refoulement de la porte (suivant encombrements disponibles).


Equipé d'une poignée ergonomique intérieure/extérieure, la manipulation de ce portillon est très aisée.

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90°, et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage sur portillon côté fermeture).



40mm





Isobas

Confort et robustesse Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equippée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOBAS est une porte basculante de qualité supérieure. Sans rails de retours horizontaux, elle peut s'installer dans quasi tous les environnements.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$

Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$



Equilibrage par
contrepois latéraux



Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)



Serrure de sécurité
avec canon européen



Double motorisation BFT



Parachutes
sur crémaillères latérales

Porte basculante







Porte battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique Fabrication 100 % sur mesure, 20 types de montages possibles

Equipée de panneaux isolants avec remplissage en polyuréthane haute densité d'épaisseur 40 mm et de profils aluminium à rupture de pont thermique, la porte battante ISOBAT est un produit haut de gamme conçu pour isoler parfaitement votre garage.

Disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux, elle est fabriquée 100% sur mesure pour s'adapter dans n'importe quelle configuration de pose.

De multiples types de montages et 20 choix de sens d'ouverture permettent de répondre aux critères de chaque utilisateur.

De plus, en termes de dimensions, la porte ISOBAT permet de réaliser des portes allant à des hauteurs de 2500 mm et 4000 mm en largeur.

Coefficient de conductivité thermique des panneaux $U = 1,51 \text{ W(m}^2\text{.k)}$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30\text{dB}$

Les produit

- 20 modèles de panneaux de remplissage isolants au choix épaisseur 40 mm
- Possibilité de travailler en bi-coloration sur la face extérieure, coloris de panneaux et de cadre différents
- Tous types de laquages standard, fine texture et plaxages
- Large gamme de décorations Alunox suivant gamme ou personnalisées sur demande
- Nombreux modèles de vitrages ou hublots disponibles
- Possibilité d'intégrer une ou plusieurs traverses intermédiaires par vantail aux hauteurs désirées

La conception technique


- Profilés aluminium systématiquement à rupture de ponts thermiques
- Position des panneaux de remplissage horizontale ou verticale* (*suivant contraintes techniques)
- Assemblage mécanique des cadres avec équerres aluminium goupillées et collées
- Serrure 3 points à relevage en standard sur vantail de service
- Verrouillage des vantaux par crémone 2 points invisible, avec levier de manœuvre unique à mi-hauteur
- 3 ou 4 Paumelles suivant dimensions par vantail, posées en applique avec réglage sur 3 axes
- Seuil en aluminium anodisé PMR (personne à mobilité réduite) hauteur 14 mm

Porte battante






Paumelle aluminium

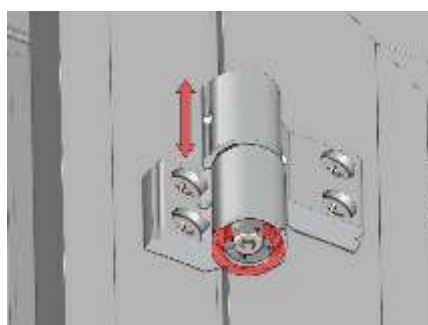


Réglage hauteur
et profondeur




Caches paumelles

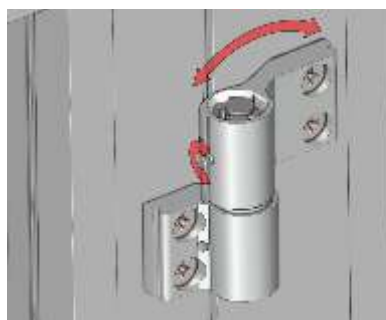

Réglage latéral

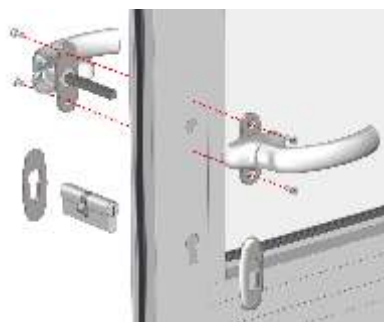


Poignées avec rosaces
et canon de sécurité

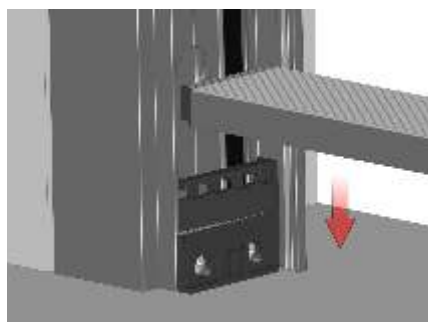

Seuil PMR hauteur 14mm
(Personne à Mobilité Réduite)





Serrure 3 points



Zoom Technique Isobat

Fabrication 100% sur mesure

Exemple de porte 4 vantaux vue de l'extérieur

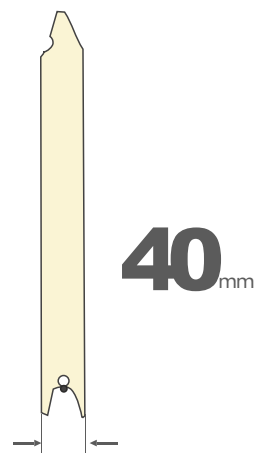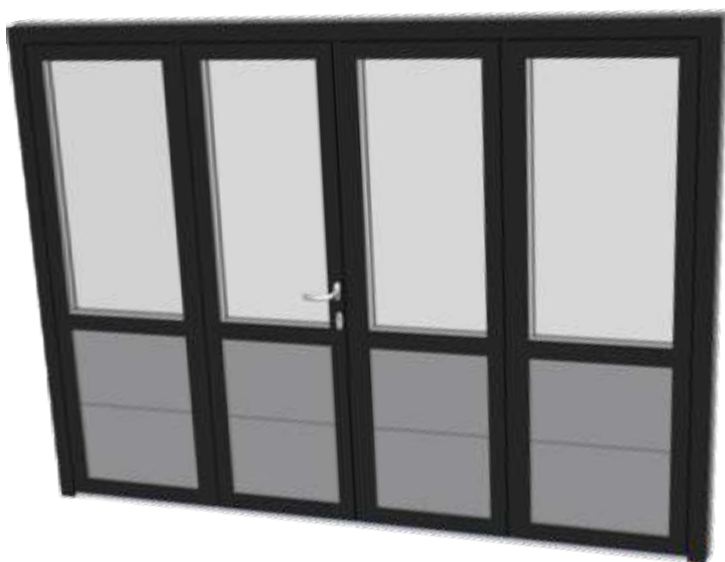

Exemple de porte 4 vantaux vue de l'intérieur




Verrouillage des
vantaux semi-fixes
par crémone invisible
2 points




Fabrication 100% sur mesure, 20 types de montages possibles


1 VANTAUX




MONTAGE 1



MONTAGE 2



MONTAGE 3




MONTAGE 4




Intérieur


2 VANTAUX




MONTAGE 5



MONTAGE 6




MONTAGE 7




MONTAGE 8




Intérieur




MONTAGE 9




MONTAGE 10

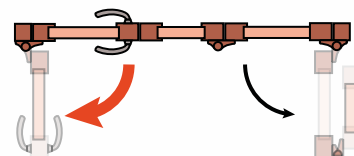


MONTAGE 11

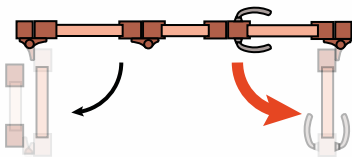

MONTAGE 12

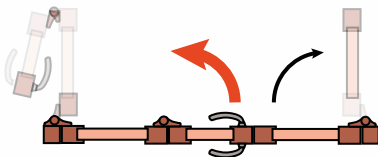


MONTAGE 13

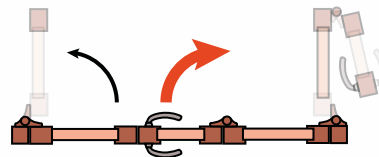


MONTAGE 14



3 VANTAUX

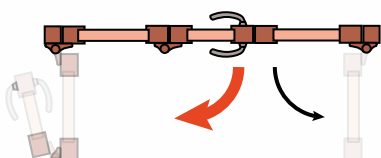


MONTAGE 15

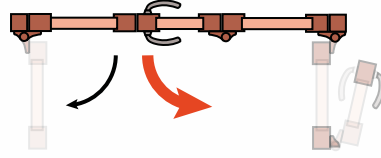


MONTAGE 16




Intérieur

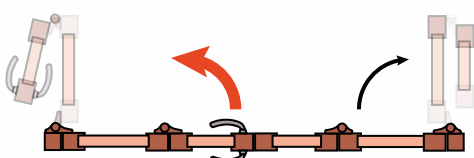


MONTAGE 17

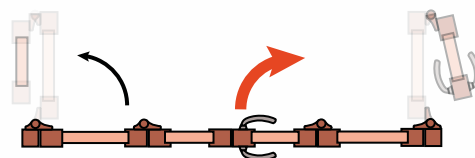

MONTAGE 18

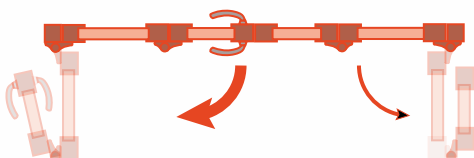

MONTAGE 19

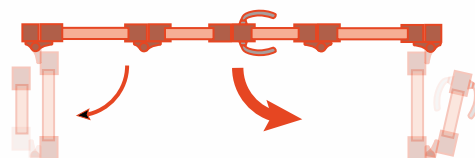


MONTAGE 20



Intérieur


4 VANTAUX

Porte battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique




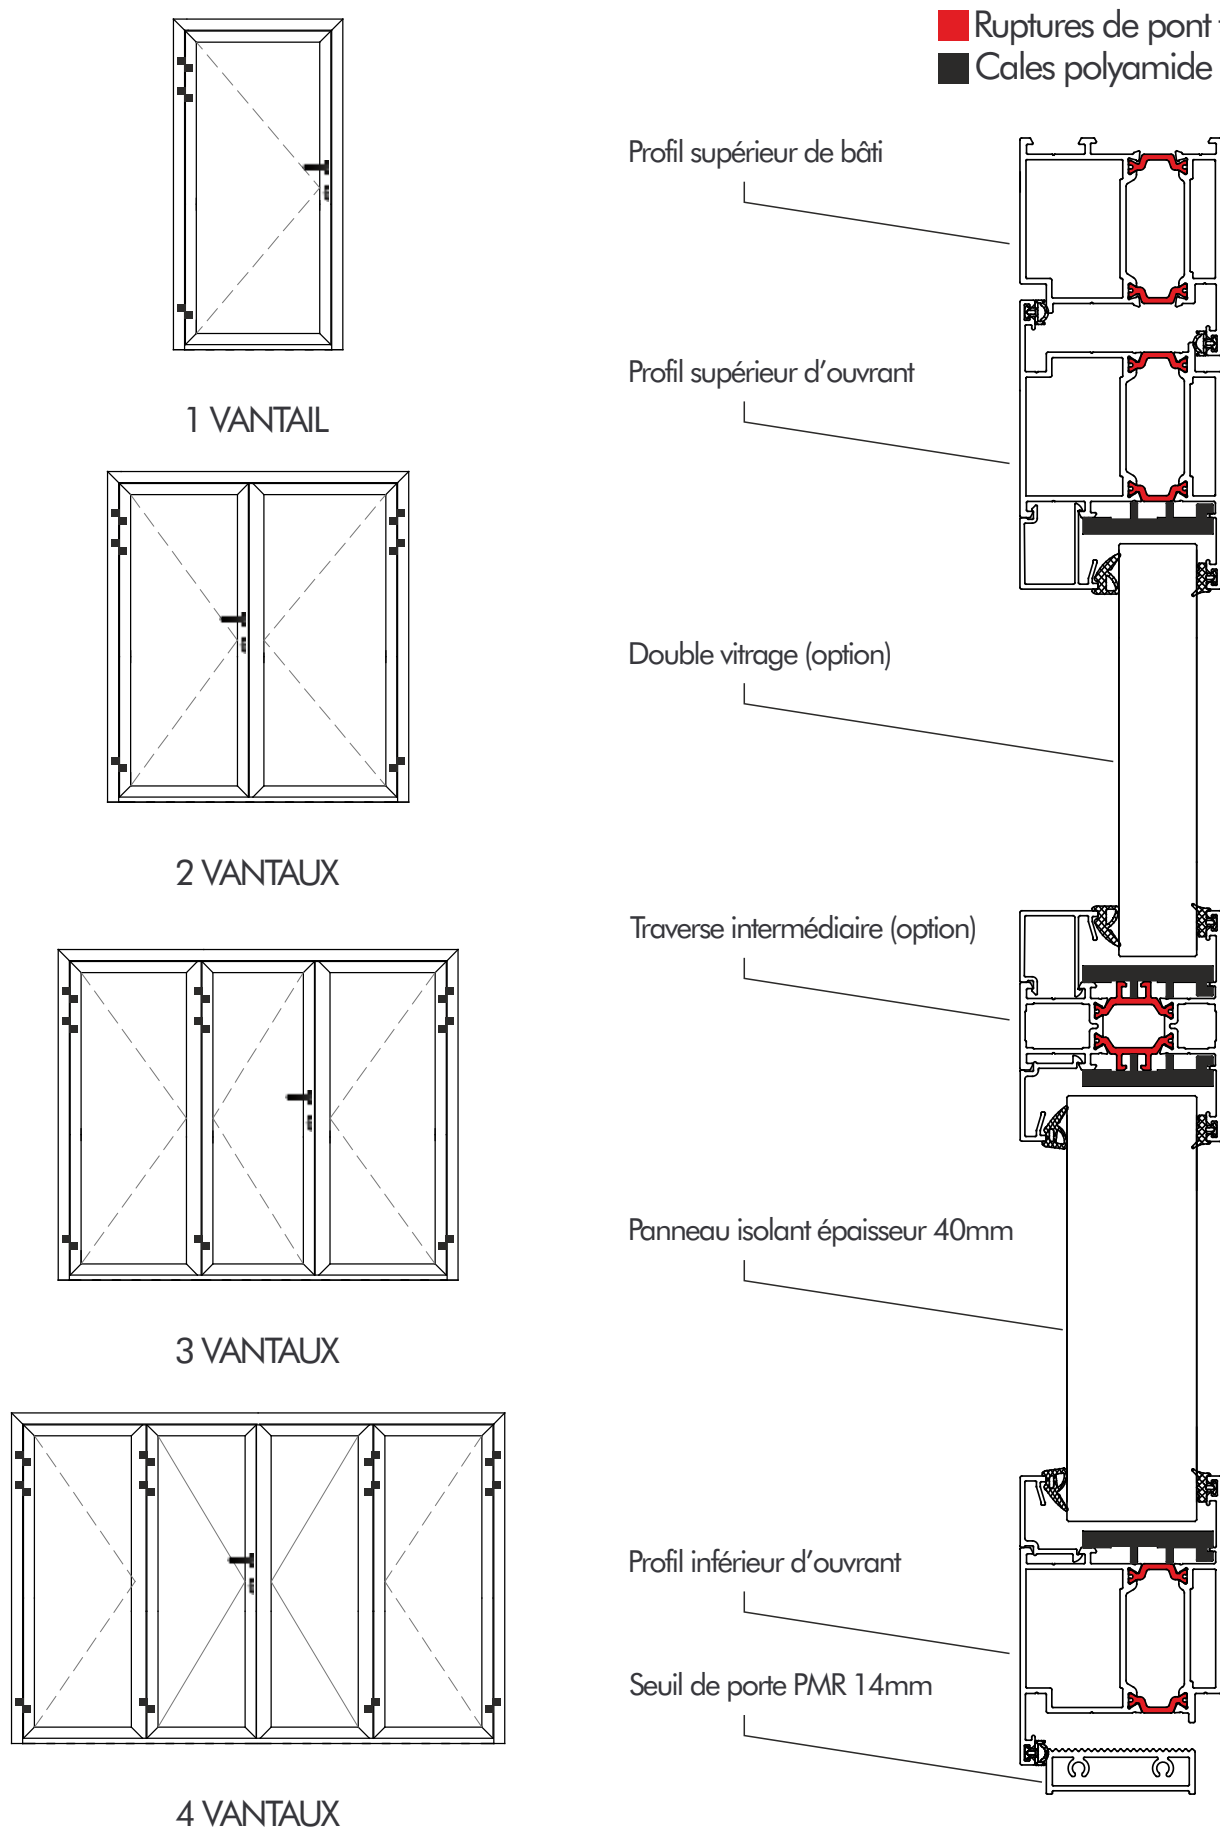


Configurez votre porte ISOBAT Personnalisation sans limites !

Demandez à votre spécialiste SDA
votre configuration sur mesure
réalisée avec **SDAonline**

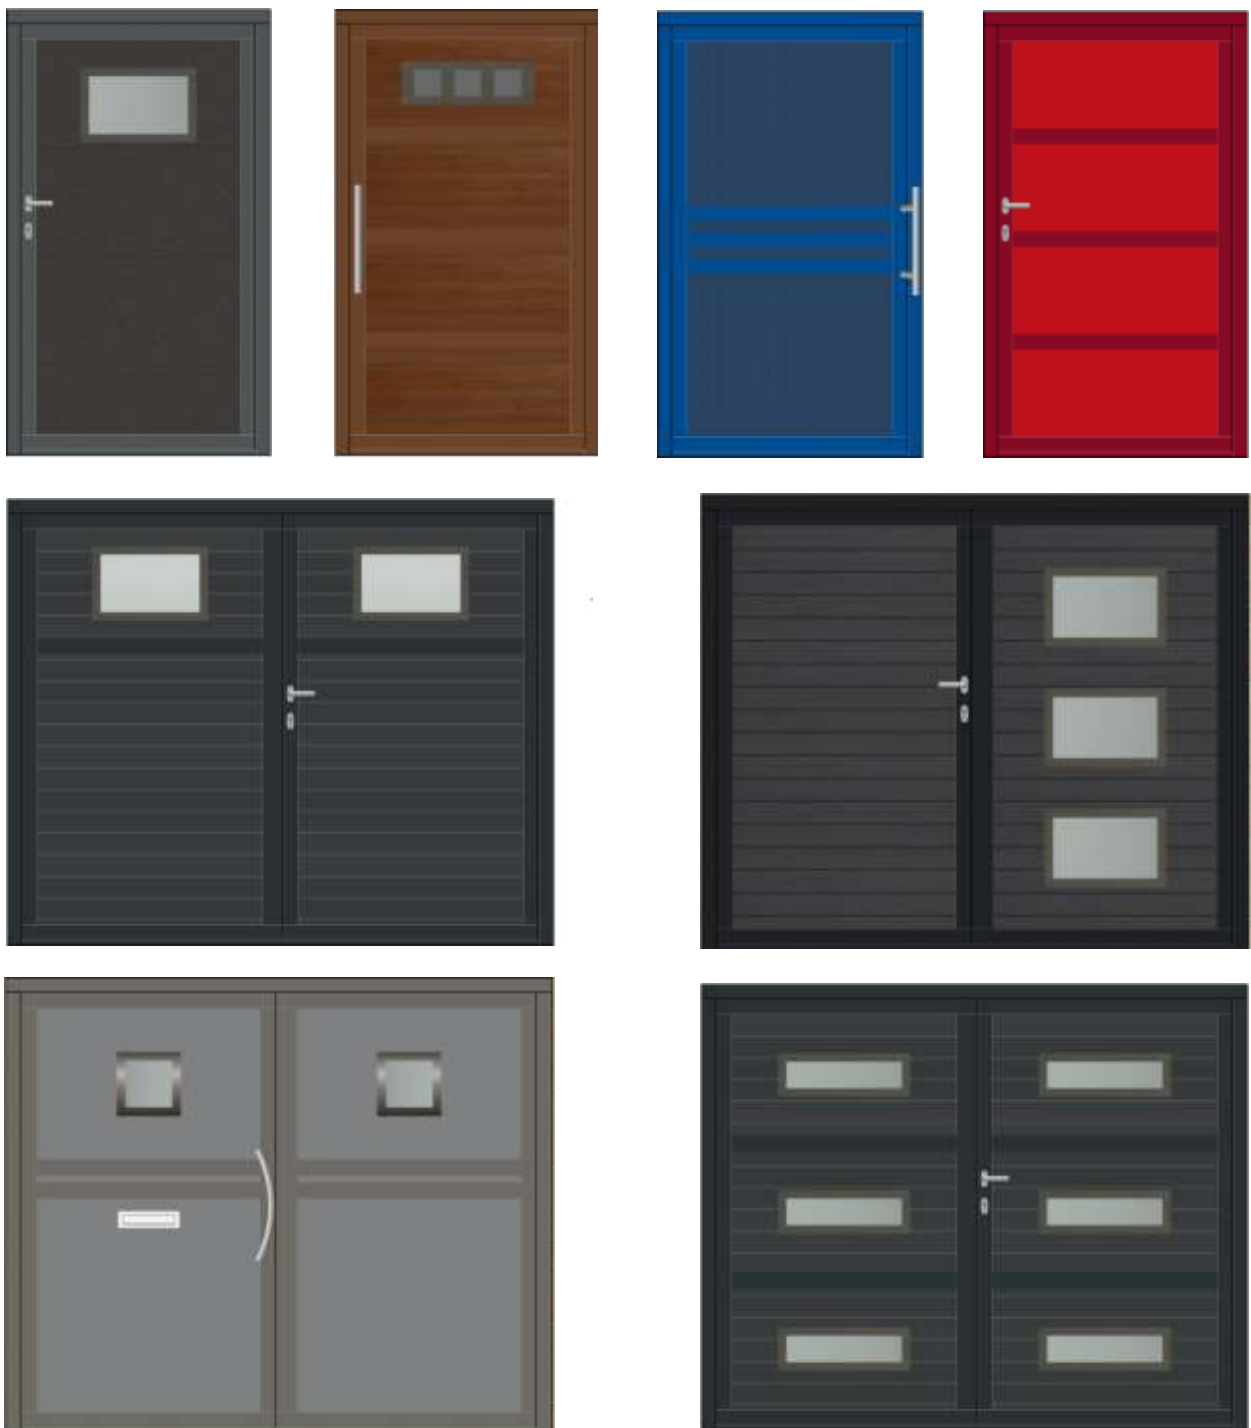

Exemples de configurations réalisées avec **SDAonline**

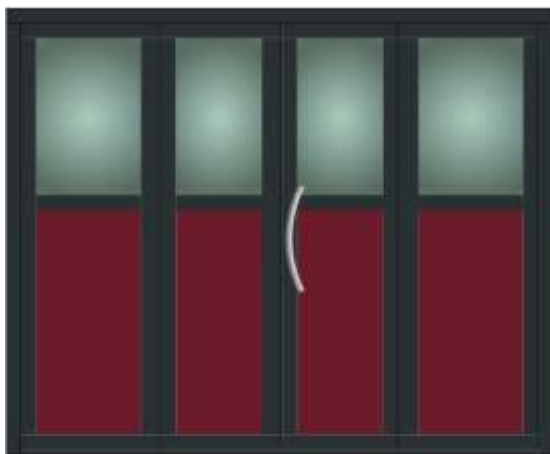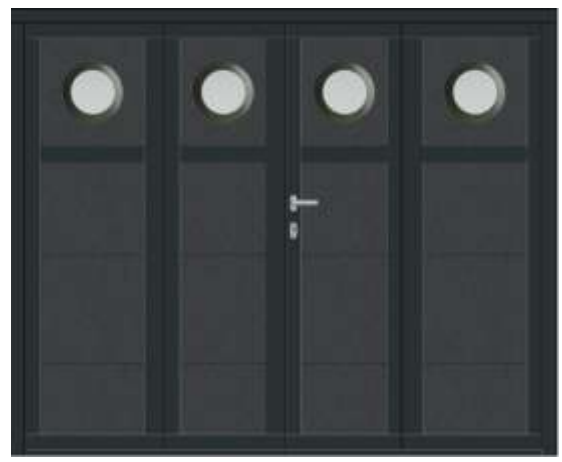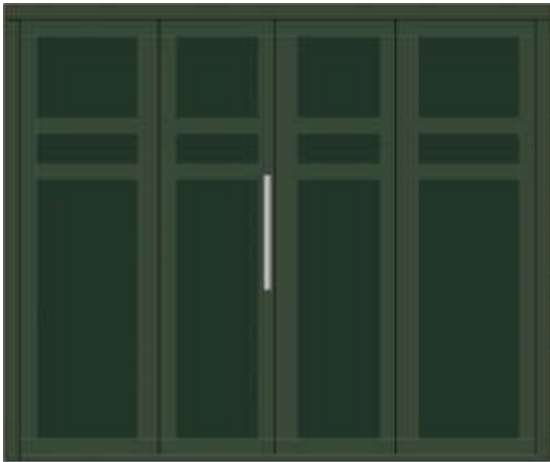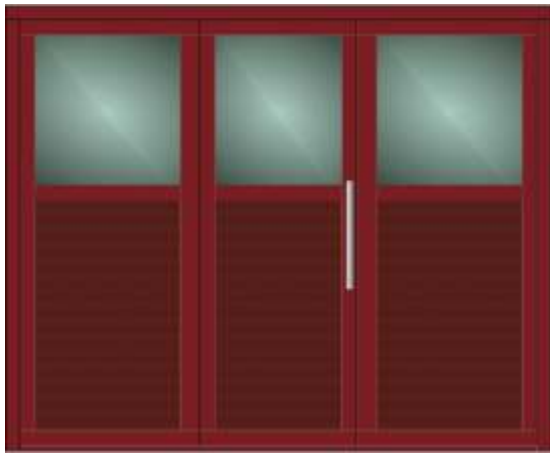





Kaméléo

Un concept global

Exclusive, la porte KAMÉLÉO ré-invente le design en s'intégrant dans la façade.

Chaque projet est unique et personnalisé : un très grand nombre de finitions sont disponibles pour intégrer harmonieusement la porte dans la façade.

Notre bureau d'études se charge de concevoir votre projet avec nos installateurs spécialisés.

Les produit


- Chaque porte est spécifique
- Optimise l'uniformité architecturale de la maison
- La porte de garage se fond totalement dans l'ensemble de la façade
- Habillage de façade esthétique et fonctionnel
- Lames filantes verticales ou horizontales
- Bardage identique à celui de votre maison

Porte intégrée dans la façade





Le bardage exclusif

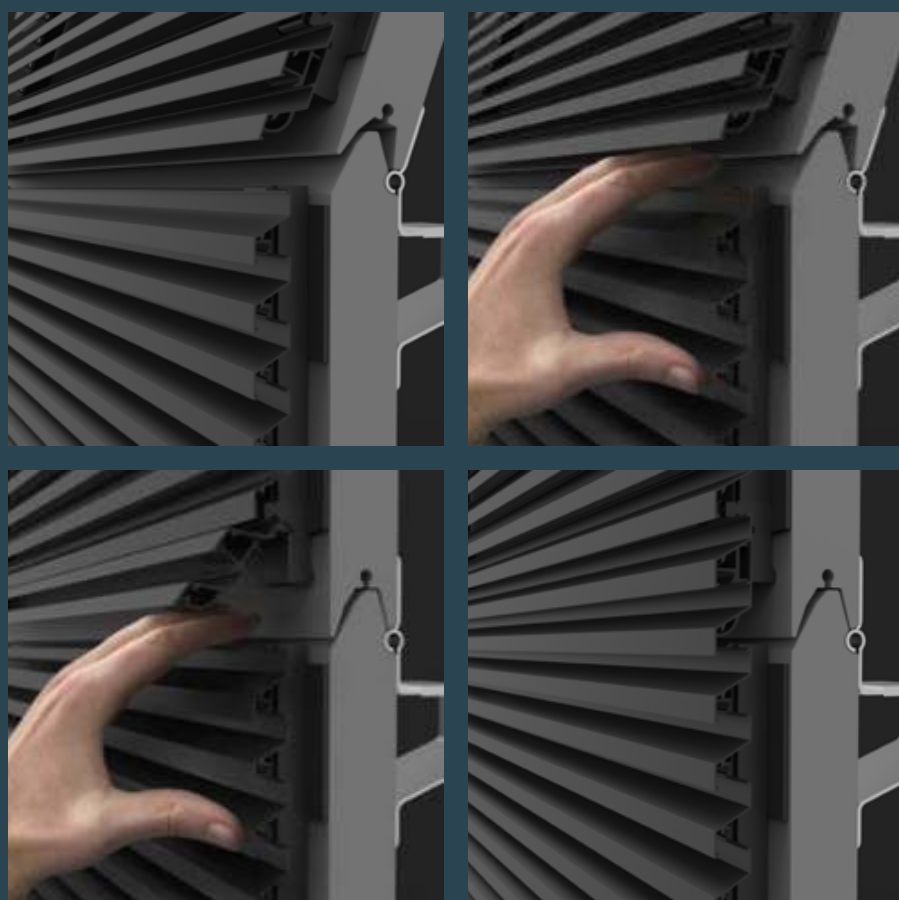

Système anti pince-doigt Linius

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil en aluminium se soulève dès qu'un doigt se trouve entre deux sections de la porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.





orte intégrée dans la façade





Isoboïs

La porte sectionnelle tradition

Avec le bois, nous laissons libre cours aux envies de nos clients.

Chaque porte est unique, personnalisée, de nombreuses essences et finitions sont réalisables.

Notre bureau d'études se charge avec nos installateurs spécialisés de concevoir chaque projet.

Les produit

- Confort identique à celui d'une porte sectionnelle
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Nombreuses essences de bois disponibles
- Décors et finitions sur mesure
- Répond aux exigences des architectes bâtiments de France
- Portes exclusivement motorisées
- Chaque porte est unique






Porte en bois massif



Quel panneau s

Texture

Lisse



Veiné bois




ou

Type


Rainuré



Lisse




Monorainure



Monorainure haute




Mononervure



Cassette



Bandes verticales



Microrainures



Les panneaux sont disponibles en lisse  et/ou veiné bois 

souhaitez-vous ?

Texture lisse



Texture
veiné bois



Quelle finition



Couleurs Standard

Choisissez parmi notre gamme de panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.

Voir pages 38-39

Autres laquages gamme RAL

Choisissez la couleur de vos envies dans la gamme RAL qui propose près de 200 teintes.

Teintes en option avec plus-value



Laquage Anti-Graffiti



Pour protéger votre porte contre le vandalisme et les graffitis, nous vous proposons en option un laquage Anti-Graffiti très performant.

Laquage Air Salin




Vous habitez en bord de mer ? Pensez au laquage air salin pour protéger votre porte pour ralentir la corrosion.


souhaitez-vous ?



Exemple : photo ci-dessus finition plaxage IRISH OAK



Plaxage RENOLIT Optez pour une finition d'exception !

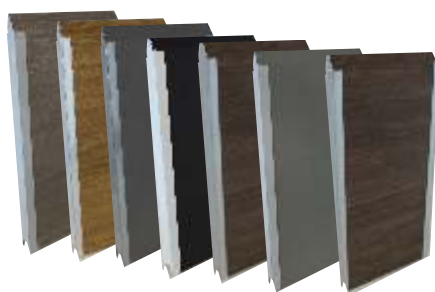

- Tenue exceptionnelle des couleurs dans le temps
- Résistance à l'air salin
- Résistant aux rayures
- Absorbe 95% des UV
- Film teint dans la masse
- Simple d'entretien



RENOLIT : une référence mondiale des décors plaxés.

Les films ultra-performants pour applications extérieures de RENOLIT sont un gage de qualité et de durabilité : leur structure polycouches protège les surfaces des panneaux exposés à l'extérieur.

Leur large palette permet une grande variété de coloris et de décors (+ de 100 finitions au choix).

Les produits de la gamme RENOLIT EXTERIOR mettent en valeur de manière fiable les panneaux de portes de garage.

EXCLUSIF!

Teintes proches du noir RAL 9005 sablé, du gris RAL 7016 sablé et du noir 2100 sablé disponibles avec l'option laquage Premium sur panneaux lisse lisse (sans rainures)



LISSE LISSE PLAXÉ GRIS 7016 SABLÉ



LISSE LISSE PLAXÉ NOIR 9005 SABLÉ




LISSE LISSE PLAXÉ PROCHE NOIR 2100 SABLÉ

LES TYPES DE PANNEAUX

Choisissez parmi notre gamme de panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.


RAINURÉE



RAINURÉ LISSE BLANC




RAINURÉ VEINÉ BOIS GRIS RAL 7016



RAINURÉ LISSE GRIS RAL 7016




RAINURÉ VEINÉ BOIS PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ




RAINURÉ VEINÉ BOIS BLANC


MONORAINURE

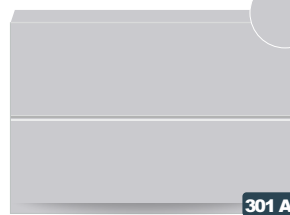


MONORAINURE LISSE BLANC



MONORAINURE VEINÉ BOIS
GRIS RAL 7016




MONORAINURE VEINÉ BOIS
BLANC

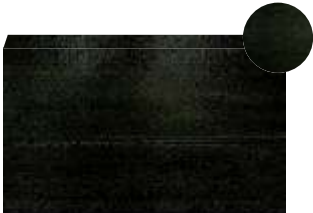

MONORAINURE VEINÉ BOIS
NOIR RAL 9005

CASSETTE




CASSETTE VEINÉ BOIS
BLANC



CASSETTE VEINÉ BOIS PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ

LISSE



LISSE LISSE BLANC



LISSE STRUCTURÉ GRIS ÉVOLUTION




LISSE LISSE GRIS RAL 7016



LISSE STRUCTURÉ GRIS TOSCANE




LISSE VEINÉ BOIS BLANC




LISSE STRUCTURÉ NOIR MINÉRAL


MONORAINURE HAUTE

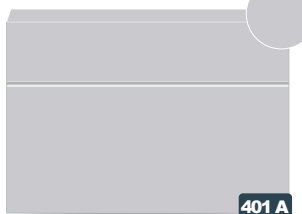


MONORAINURE HAUTE LISSE
BLANC

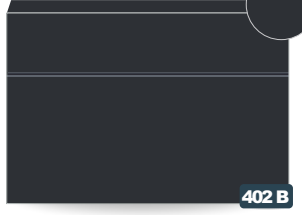

MONORAINURE HAUTE LISSE
GRIS RAL 7016




MONORAINURE VEINÉ BOIS
BEIGE RAL 1015



LISSE VEINÉ BOIS PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ

MONORAINURE

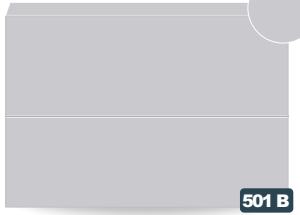


MONORAINURE LISSE
BLANC



MONORAINURE LISSE
NUANCE CHÊNE DORÉ

BANDES VERTICALES



BANDES VERTICALES LISSE
BLANC

MICRORAINURES



MICRORAINURES LISSE
BLANC

LAQUAGE



LAQUAGE CLASSIQUE mat, satiné, brillant



Choisissez la couleur de vos envies dans la gamme RAL (environ 200 teintes).

LAQUAGE SABLÉ (Fine texture)



Choisissez parmi notre gamme de panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.

LAQUAGE ANTI-GRAFFITI



Pour protéger votre porte contre les vandalismes et les graffitis, nous vous proposons en option un laquage «Anti-Graffiti» très performant.

LAQUAGE AIR SALIN



Choisissez parmi notre gamme de panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.

PLAXAGE

PLAXAGE PREMIUM



LISSE LISSE PLAXÉ GRIS 7016 SABLÉ



LISSE LISSE PLAXÉ PROCHE NOIR 2100 SABLÉ



LISSE LISSE PLAXÉ NOIR 9005 SABLÉ



AUTRES PLAXAGES

Gamme complète «RENOLIT» de plus de 80 finitions possibles. Uniquement sur panneaux lisses lisse.

Autres finitions en option :

IMITATION BOIS

Acajou

Winchester


Mountain oak

TENDANCE

Carbone

Cuir

Alu brossé

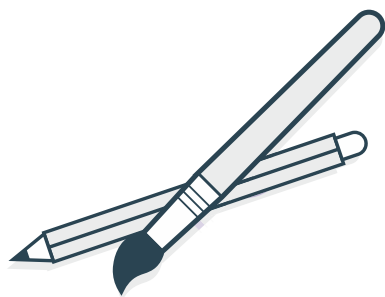

Personnalisations sans limites



Laissez libre cours à votre imagination : les créations les plus originales et décalées sont permises !

Grâce à un laquage de finition spécial, l'impression est parfaitement sublimée et préservée dans le temps

Mettez du relief sur vos créations grâce à l'impression directe 3D. Ce procédé original et exclusif donne de la profondeur à vos visuels.




**impression
EN RELIEF**



Autre alternative, le motif adhésif est une solution idéale pour créer votre motif ou lettrage personnalisé sur votre porte de garage.

La rampe d'éclairage LED intégrée, met en valeur votre porte de garage en consommant extrêmement peu d'énergie.

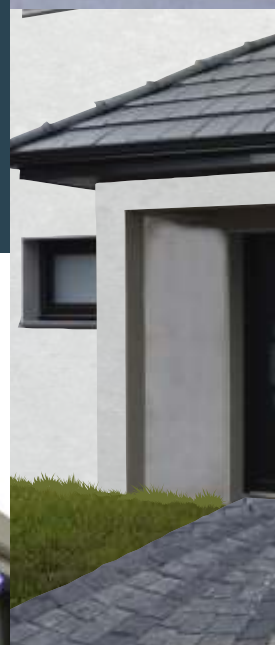



AVANT

Porte battante manuelle en bois
à remplacer à l'identique



APRÈS

Porte sectionnelle motorisée
avec impression sur panneaux



modernisation de votre porte



Découpes alunox assorties à votre porte d'entrée







nalisation de votre porte




MOTIFS ALUNOX




ART DECO 1




ART DECO 2




ART DECO 3




ART DECO 4




OCEAN




PERSPECTIVE




DEGRADE




POINTE




TRIANGLE



ETRIER




WAVE



NUMERINOX
le chiffre ou la lettre (hauteur 150mm)




LINE DESIGN 1




LINE DESIGN 2




LINE DESIGN 3




LINE DESIGN 4




LINE DESIGN 5




LINE DESIGN 6




LINE DESIGN 7




LINE DESIGN 8




LINE DESIGN 9



LINE DESIGN 10



LINE DESIGN 11




LINE DESIGN 12


Décors disponibles uniquement sur des panneaux lisses lisses




Créez vous-même votre motif sur demande




CUBO 1




CUBO 2




CUBO 3




CUBO 4




CUBO 5




CUBO 6




LOSANGE 1




LOSANGE 2



FEUILLAGE




BAMBOU 1



BAMBOU 2




BAMBOU 3




PARENTHESI 1




PARENTHESI 2




PARENTHESI 3




PARENTHESI 4




IRIS




AQUA 1




AQUA 2




AQUA 3




SOLFEGE



ASAHI



ARMY



VEGETAL

Décor disponibles uniquement sur des panneaux lisses lisses

Hublots Design

Pas disponible sur la gamme ISOPRIMA



Hublots disponibles
dans la gamme

Isola door



Hublots disponibles
dans la gamme

Isobat


HUBLOTS ALUNOX



VITRAGES




HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage avec contour

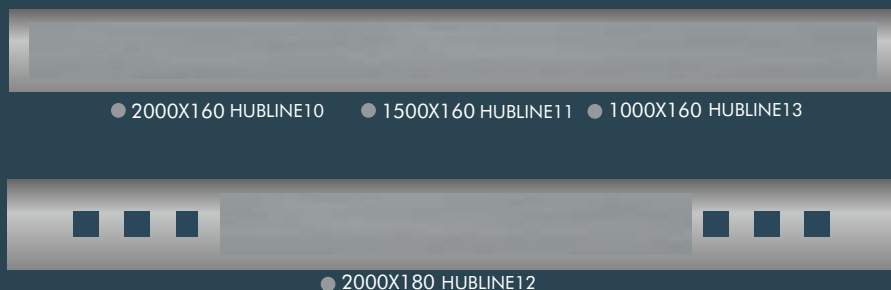

HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage sans contour

Uniquement sur panneau lisse Laquage de la porte obligatoire

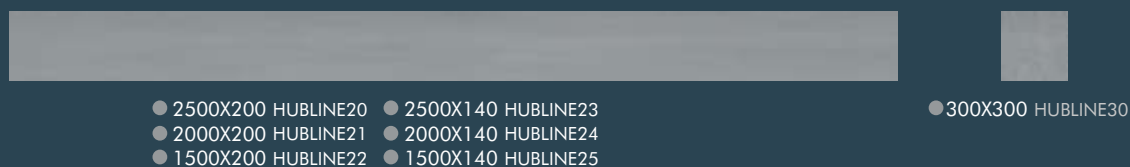



réflexe contemporain




Hublots Classiques



Hublots disponibles
dans la gamme
Isobat




HUBLOTS AVEC CADRE PVC

Double vitrage 4/10/44.2 dim. 490x325mm ou 530 x 360 (porte à cassettes)



- HUB10
- HUB11
- HUB14
- HUB17


- HUB13
- HUB12
- HUB18



- Ø 318 HUB80
- Ø 318 HUB81
- Ø 318 HUB82

- 290x290 HUB90
- 290x290 HUB91
- 290x290 HUB92

- 290x290 HUB90L
- 290x290 HUB91L
- 290x290 HUB92L



- SANS MOTIF HUB00

- CROISILLON HUB01

- LOSANGE HUB02



- CHAPEAU DE GENDARME HUB03

- SOLEIL HUB05

- DEMI LUNE HUB06



- SOLEIL LEVANT HUB04-S3/S4/S5/S6 - (Fonction du nombre de hublots)


TYPES DE VITRAGES




Double plexi
granité




Double vitrage
granité



Double vitrage
sablé



Double vitrage
Chinchilla



Double vitrage
Delta mat

TOUS LES MODÈLES RECTANGULAIRES DE LA
GAMME PRESTIGE ET GAMME CLASSIQUE SONT DISPONIBLES
EN CADRE FIN OU ÉPAIS, BLANC OU NUANCE CHÊNE DORÉ



laissez entrer la lumière



Accessoires




ROUND02




ROUND07



ROUND11





GRILLE DE
VENTILATION
GRILLEVENT



CHATIÈRE BLANCHE
CHATIERE
OU MARRON
CHATIEREM




POIGNÉE "PAR EN PAR"
634



LAQUAGE BOÎTE
AUX LETTRES
(Uniquement laquage
de l'entrée de boîte)
BAL4




POIGNÉE MARCHE PIED
641B



JOINT DOUBLE LÈVRE
(ml) 1035



AÉROSOL HUILE
LUBRIFIANTE
1063



BARRE DE SEUIL
ALUMINIUM LATSEUIL





Motorisations & a

Motorisations



BOTTICELLI Nouvelle génération



Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/très intensif, conçus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles. S'adaptent parfaitement à tous types de contextes architecturaux, grâce à un grand choix de rails à chaîne ou à courroie de différentes longueurs. La centrale de commande gère la fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute. Ouverture plus rapide d'environ 40%.

TIZIANO*



Avec ses 13 centimètres d'épaisseur seulement, TIZIANO est l'un des opérateurs les plus compacts du marché, ce qui lui permet une intégration parfaite à tout type de maison et d'architecture. Grâce au récepteur radio intégré à la centrale de commande, TIZIANO peut mémoriser le code de 10 télécommandes de la série MITTO ou KLEIO ou/et de systèmes de commande sans fil comme par exemple RB ou T-BOX.

*Sur portes Isoprime et Isoline pack standard

Radiocommandes



EMETTEUR
2 FONCTIONS
MITTO2



EMETTEUR
4 FONCTIONS
MITTO4



SUPPORT MURAL
POUR MITTO
B00R04

accessoires



Be ahead

Commandes murales



DIGICODE
ANTI-VANDALE
DIGIANTI



CLAVIER
RADIO À CODE
Q.BO TOUCH



DIGICODE INOX
AVEC 2 BADGES
DIGIANTIAIA



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



BOUTON POUSSOIR
RADIO
RB / MIME PAD

Organes de sécurité



PHOTO-CELLULES
CLIGNOTANTES
THEA



CELLULES
ANTI-VANDALE
CELLULEANTI



FEU CLIGNOTANT
AVEC OU SANS ANTENNE
EN 24 OU 220V
BLTA024R2




ANTENNE
AEL433

Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
SETS

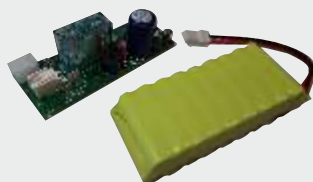

BATTERIE
DE SECOURS
BT BAT3



ALIMENTATION À
ÉNERGIE SOLAIRE AVEC
CENTRALE DE COMMANDE
NON DISPONIBLE AVEC MOTEUR TIZIANO


somfy®




Motorisation DEXXO PRO
de la marque SOMFY
à courroie 800 Newtons
(En option avec plus value)

Radiocommandes

SOMFY **RTS**



EMETTEUR KEYTIS
2 CANAUX RTS
SOMFYKEYTIS2



EMETTEUR KEYGO
4 CANAUX RTS
SOMFYKEYGORTS



SUPPORT
KEYGO
SOMFYSUPKEYGO



EMETTEUR
SITUO RTS
SITUORTSSOMFY

SOMFY **IO**



EMETTEUR KEYGO
1-WAY IO
SOMFYKEYGO



EMETTEUR KEYTIS
4 CANAUX IO
KEYTIS4IO



EMETTEUR KEYTIS
4 CANAUX HOME IO
KEYTIS4HOME



CLAVIER À CODE
RADIO MÉTALLIQUE IO
DIGIRAD2SOMFYIO

Commandes murales



CLAVIER À CODE
RADIO RTS
DIGIRAD1SOMFY



CLAVIER À CODE
RADIO MÉTAL RTS
DIGIRAD2SOMFY



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



COMMANDE
MURALE RTS
EMURSOMFY

Organes de sécurité



CÉLLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
DESMEA15



FEU ORANGE 24 V
AVEC ANTENNE RTS
GYRORTSOMFY



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
SETS



BATTERIE SECOURS
BAT SOMFY IO

Manoeuvres optionnelles

SOMMER



Radiocommandes



ÉMETTEUR PEARL
4 VOIES 868,8 MHz
PEARL



ÉMETTEUR PEARL VIBE
4 VOIES 868,8 MHz
PEARLVIBE



SUPPORT ÉMETTEUR
4 VOIES
SUPEPEARL



ÉMETTEUR SLIDER
4 VOIES 868,8 MHz
EMSOMMERSLIDE

Commandes murales



ÉMETTEUR
BIOMÉTRIQUE
EMBIOSOMMER



COMMANDE MURALE
RADIO ANTHRACITE
3 CANAUX
EMURSOMMER



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



DIGICODE RADIO
10 CANAUX
DIGIRADSOM

Organes de sécurité



CÉLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
DESMEA15



FEU CLIGNOTANT
AVEC OU SANS ANTENNE
EN 24 OU 220V
BLTA024R2



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
1702E



CARTE SOMMER
DELTA DORE X3D
CARTEX3D

Manoeuvres optionnelles

Interphonie - Vidéophonie

AIPHONE®



CONNECTEZ JUSQU'À
8 SMARTPHONES



KIT VIDEOPHONE WI FI EN SAILLIE
KITVIDEOSEAIWIFI
KIT VIDEOPHONE WI FI ENCASTRÉ
KITVIDEOSEAIWIFI

Apps disponible sur

KIT VIDEOPHONE EN SAILLIE
KITVIDEOSAI



KIT WL-11 CARILLON
VIDEO SANS FIL
KITCARRILLON

KIT AUDIO EN SAILLIE
KITAUDIOSAI



c'est aussi



Portes industrielles



Rideaux métalliques



Grilles à mailles



Motorisations de portails











Consultez notre
bibliothèque photos de
réalisations sur notre site

www.sda-bft.com



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ
prix indicatif 3.00€